

Rubio Monocoat ДЕКИНГ ОИЛ 2К

0% ЛОС! (ДУО СИСТЕМ)

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- Молекулярное соединение с волокнами древесины
- Устойчив к образованию грибка и ультрафиолетового излучения
- Предотвращает потемнение: действие флаванола (пигмента) становится интенсивнее и глубже
- Быстро схватывается и обретает водоотталкивающий эффект
- Хорошая устойчивость к истиранию
- Подходит для термически обработанной древесины
- При промышленном нанесении допускается как окислительная, так и ультрафиолетовая сушка
- Прост в уходе
- Предотвращает отслаивание волокон
- Дышащий
- Не содержит воды
- Не содержит ЛОС, не содержит формальдегид

ОПИСАНИЕ:

RMC Декинг Оил 2К – двухкомпонентное масло, состоящее из RMC Декинг Оил (А) и RMC Отвердитель (Б). Продукт был разработан для длительной защиты наружных деревянных поверхностей (террасы, садовая мебель, ...) и является частью RMC Декинг Оил Дуо Систем. RMC Декинг Оил 2К наносится в один слой.

RMC Декинг Оил 2К – продолжительная защита в три этапа:

1. Подготовка: RMC Экстериор Вуд Клинер.
2. УФ-защита, фунгицид (для борьбы с грибком) и нано пигмент: RMC Санпраймер Колор.
3. Масло для нанесения: RMC Декинг Оил 2К.

RMC Декинг Оил 2К наносится только в один слой.

Благодаря молекулярному соединению с волокнами древесины обеспечивается продолжительная защита, сохраняя при этом естественный внешний вид древесины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Наносите только на чистую, не обработанную ранее древесину. Если поверхность была ранее обработана, полностью удалите старое покрытие.
2. Очистите поверхность с помощью RMC Экстериор Вуд Клинер.
3. Нанесите грунтовку RMC Санпраймер Колор.
4. После высыхания поверхности нанесите RMC Декинг Оил 2К. Продукт разводится в соотношении ¼ (1 часть отвердителя(В) к 4 частям масла (А)). Разводить следует в чистой ёмкости, тщательно перемешивая до образования однородной консистенции.
5. С помощью террасной кисти RMC (220 x 32) нанесите небольшое количество готового продукта по направлению волокон древесины на небольшом участке нескольких досок (3-4 шт.). Снова проведите кистью, не смачивая ее в масле, по данному участку, что бы равномерно распределить нанесённый слой по поверхности.

Не наносите продукт поверх уже обработанной поверхности.

Излишки невпитавшегося масла следует вытереть тканью без ворса или с помощью полировальной машины с белым дадом.

Неудаленные излишки продукта не следует оставлять на поверхности более, чем на 15 минут.

6. Проведите данную операцию на оставшихся досках.

- После смешивания компонентов, RMC Декинг Оил 2К можно использовать в течение 6 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха).
- Использованный инструмент очистить с помощью RMC Биолинер.
- Водонепроницаемо через 24 часа. Через 36 часов поверхность готова к эксплуатации.

РАСХОД:

Расход RMC Декинг Оил 2К варьируется в зависимости от следующих параметров:

1. Плотность древесины – чем мягче древесина, тем выше впитываемость.
2. Уровень влажности – древесина должна быть сухой. Не наносить, если уровень влажности древесины превышает 12%. Не наносить, если температура окружающей среды – от 15 до 27°C при влажности воздуха не более 80%. Не наносить при прямом солнечном свете, под дождём или в жаркую погоду.
3. Температура окружающей среды – от 15 до 27°C при влажности воздуха не более 80%. Не наносить при прямом солнечном свете, под дождём или в жаркую погоду.
4. Подготовка – способ подготовки поверхности (зачистка, шлифовка или строгание) также влияет на расход продукта.

RMC Декинг Оил 2К: Новая древесина

Экзотические и твердые породы: 1л. = +/- 40 – 60 м² (+/- 16 г/см²)
Смолистые или мягкие породы: 1л. = +/- 35 – 50 м² (+/- 20 – 30 г/см²)

RMC Декинг Оил 2К: Обновление ранее обработанной древесины

Экзотические и твердые породы: 1л. = +/- 25 – 40 м² (+/- 25 – 30 г/см²)
Смолистые или мягкие породы: 1л. = +/- 25 – 35 м² (+/- 30 – 40 г/см²)

Расход указан приблизительно. Рекомендуется сделать пробу, чтобы вычислить точный расход продукта.




MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

www.rubimonocoat.com. www.rubimonocoat.by.

www.rubimonocoatrussia.ru www.rubio.by

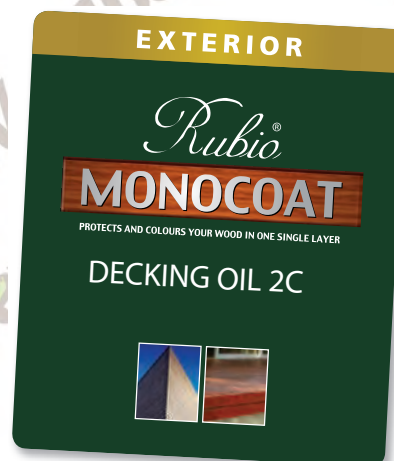

Rubio Monocoat ДЕКИНГ ОИЛ 2К

0% ЛОС!

УХОД:

Поскольку древесине свойственны процессы расширения и сжатия, то время от времени на ней образуются микротрещинки. В особенности это касается террас, которые подвержены длительному воздействию воды, ультрафиолетового излучения и истирания (нагрузки). Защитить древесину от таких микротрещин поможет программа по уходу RMC. (Смотрите техническую информацию).

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом помещении.

УПАКОВКА (ТАРА):

Двойная (составная) ж/б: 1,3л.: 1л. RMC Декинг Оил 2К и 0,3л. RMC Отвердитель.
Двойная (составная) ж/б: 3,5л.: 2,750л. RMC Декинг Оил и 0,750л. RMC Отвердитель.

ВНИМАНИЕ:

В целях защиты обрабатываемой поверхности не используйте никаких разбавляющих и иных вредных, агрессивных веществ, а также дорожную соль.

Ни в коем случае не разбавлять продукт!
Ткани, пропитанные маслом, способны к произвольному самовозгоранию. Их следует замочить в воде сразу после использования!



MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

www.rubiomonocoat.com www.rubiomonocoat.by
www.rubiomonocoatrussia.ru www.rubio.by

